

Bezeichnung:


**Wand-Einhebelmischer 3/4" mit  
HU-Auslauf  
Edelstahl**

Art.-Nr.:



- 222-201/250-110**
- 222-201/300-110**
- 222-201/350-110**
- 222-201/400-110**
- 222-201/450-110**
- 222-201/500-110**



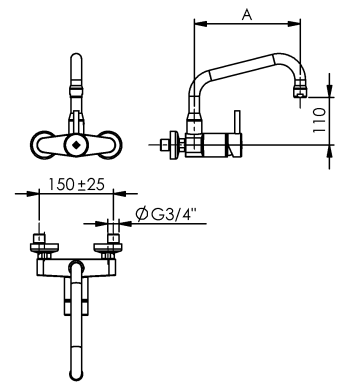


Beschreibung:

- Ausführung nur für Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar
- Wärmeisolierender Griff, vorne
- Doppelschwenk-Auslauf mit JetSafe (Tropfschutz)
- Ausladung A = 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm
- Höhe H = 110 mm
- Temperatur- und Mengenregelung mit moderner Keramik-kartusche, mit hohem Durchfluss
- Anschluss über 2 x S-Anschlüsse 3/4"AG x 3/4"AG
- Montagefreundliches Befestigungssystem mit Befestigungsmutter und Stutzen mit G 1 1/4" x 50 mm
- Material **Edelstahl**
- Heißwasserbeständig bis 80°C
- Wandbohrung 2x Ø27 mm mit Stichmass 150 mm

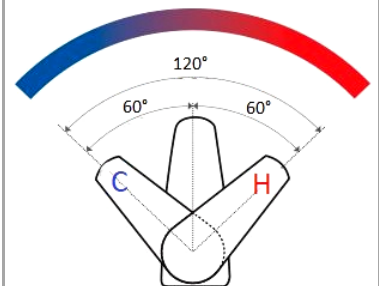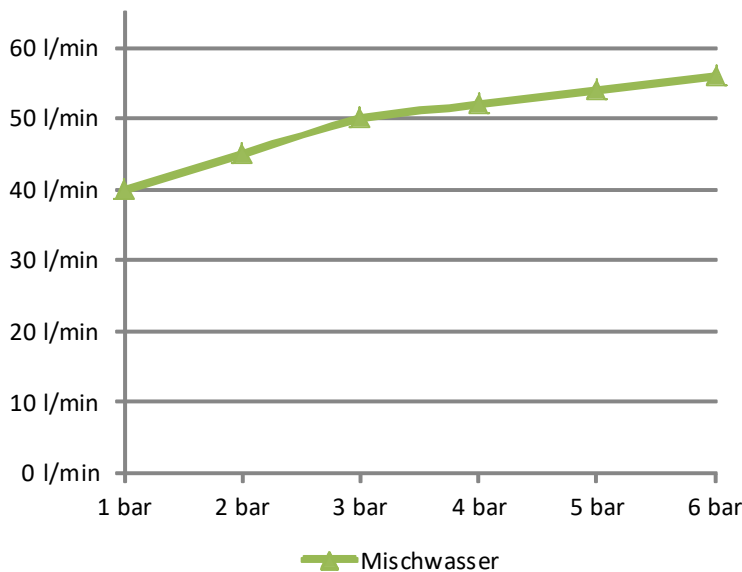

Durchflussmengen:



Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur für Kesselanlagen verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Die Armatur ist <b>nicht</b> für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.</p>	
Gefahrenhinweis:	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.</p>	
Pflegehinweis:	<p><b>Keine</b> stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung <b>nicht</b> geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	<p><b>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270.</b></p>	
Hersteller:	<p><b>Gebr. Echtermann GmbH &amp; Co.KG</b> Postfach 1456 D 58584 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: <a href="mailto:contact@echtermann.de">contact@echtermann.de</a></p>	