
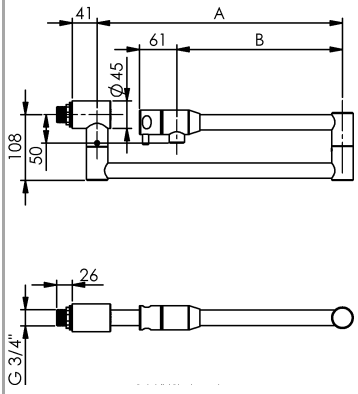
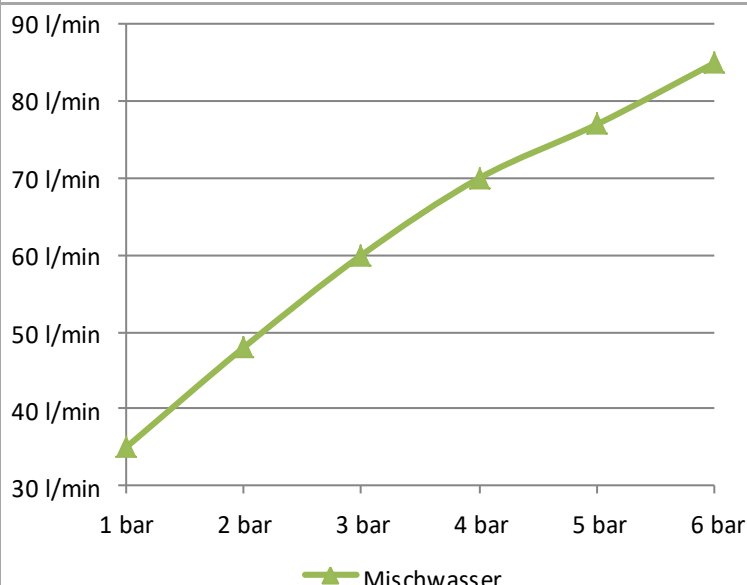
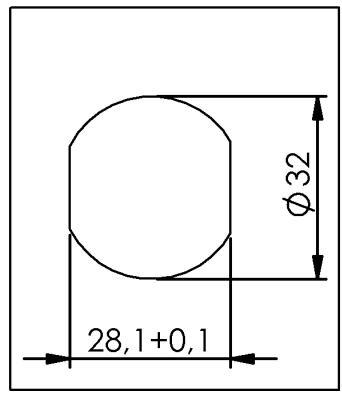







Bezeichnung:	<p>Eckventil 3/4“ Abgang unten; mit Doppelschwenk Auslauf; am Auslauf absperrrbar</p> <p>Edelstahl</p>															
Art.-Nr.:	<p>234-123/350+220-050</p> <p>234-123/400+270-050</p> <p>234-123/500+370-050</p>															
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung nur für Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar • Doppelschwenk Auslauf, am Auslauf absperrrbar mit JetSafe (Tropfschutz), 360° schwenkbar • Ausladung A = 350 / 400 / 500 mm • Ausladung B = 220 / 270 / 370 mm • Höhe H= 50 mm • Montagefreundliches Befestigungssystem mit Befestigungsmutter und Stutzen mit G 3/4“ x 26 mm • Material Edelstahl • Heißwasserbeständig bis 80°C 															
Empfehlung:	<p>Benötigt eine vorgeschaltete Einbau-Mischbatterie, die nicht im Lieferumfang enthalten ist</p> <p>Einbau-Mischbatterie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serie 403-5000 • Serie 403-5007 • Serie 403-5008 															
Durchflussmengen:	 <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Durchflussmengen (Mischwasser)</caption> <thead> <tr> <th>Druck (bar)</th> <th>Durchflussmenge (l/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>35</td></tr> <tr><td>2</td><td>48</td></tr> <tr><td>3</td><td>60</td></tr> <tr><td>4</td><td>70</td></tr> <tr><td>5</td><td>78</td></tr> <tr><td>6</td><td>85</td></tr> </tbody> </table>	Druck (bar)	Durchflussmenge (l/min)	1	35	2	48	3	60	4	70	5	78	6	85	<p>Bohrbild Blechwand</p> 
Druck (bar)	Durchflussmenge (l/min)															
1	35															
2	48															
3	60															
4	70															
5	78															
6	85															

Bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Das Eckventil wird an gewerblichen Großküchen- und Fleischereikochgeräten verwendet. Die Bedienung des Eckventils darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen.</p> <p>Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.</p>	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	<p>Das Eckventil ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.</p>	
Gefahrenhinweis:	<p>Die Demontage bzw. die Reparatur des Eckventils darf nur bei abgesperrten Ventilen erfolgen.</p>	
Pflegehinweis:	<p>Keine stark chlorid- oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.</p> <p>Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.</p>	
Zulassungen:	<p>Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270.</p>	
Hersteller:	<p>Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Postfach 1456 D 58584 Iserlohn</p> <p>Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de</p>	