



# Productlijst 2023

## Flexibele aansluitslangen



*Handelmaatschappij Vermolen B.V.*

Peppelenbos 19  
6662 WB ELST

Tel: 0481-363355

Website: [www.vermolen-ego.nl](http://www.vermolen-ego.nl)

E-mail: [info@vermolen-ego.nl](mailto:info@vermolen-ego.nl)



## Inhoudsopgave

Luxor SpA.....	3
EPDM.....	3
Thermoplastic.....	3
DN8.....	4
DN10.....	4
DN13.....	5
DN15.....	5
DN18.....	5
Toevoer/afvoerslang PVC, 10x16mm.....	6

**Luxor SpA**, ontwikkelt en produceert diverse artikelen voor wateraansluiting. De producten zijn volledig ontworpen, ontwikkeld, geproduceerd en verpakt in de fabriek in Italië en verzekerd van een hoge kwaliteit. Het productieprogramma omvat flexibele aansluitslangen gemaakt van EPDM of thermoplastic. De buitenzijde is voorzien van gevlochten RVS. O.a. voor sanitaire en industriële toepassingen, voor kranen, pompen, vaatwassers etc. Alle aansluitslangen zijn Europees gecertificeerd. Andere maten en lengtes zijn op aanvraag leverbaar.

**EPDM** is een rubber soort en is het meest gebruikte materiaal voor flexibele slangen. Dit materiaal heeft hygiënisch en mechanische eigenschappen op hoog niveau, evenals de totale weerstand tegen oxidatie (*chemische reactie in combinatie met zuurstof, voorbeeld: De oxidatie van ijzer noemen we roesten*), de weersomstandigheden en de hoge temperatuur.

**Thermoplastic**, is een eigen productie en een combinatie van siliconen en PEX. De flexibiliteit en enorme veelzijdigheid samen met de volledigheid van de flexibele thermoplastische slangen zijn wereldwijd erkend als een uitzonderlijk product van hoge kwaliteit en gecertificeerd door de belangrijkste certificering verenigingen.

caratteristiche features	EPDM	TERMOPLASTICO
qualità quality	●●●●	●●●●●
purezza igienica hygienic purity	●●●	●●●●●
resistenza meccanica mechanical resistance	●●●●	●●●●
resistenza alte temperature high temperature resistance	●●●●●	●●●●
durata life performance	●●●●	●●●●●
flessibilità flexibility	●●●●	●●●●●
omologazioni certifications	●●●	●●●●●
prezzo price	●●●●●	●●●●
completezza gamma entire range	●●●●●	●●●
versatilità versatility	●●●●●	●●●

Rechte aansluitingen:  
Binnendraad = vrouwelijk



Buitendraad = mannelijk



Haakse aansluitingen:  
Binnendraad = vrouwelijk gebogen



Onderstaande artikelen zijn bij ons uit voorraad leverbaar. Prijzen hiervan kunt u vinden, nadat u inlogt bent, op onze [website](#). Voor maatwerk en grotere aantallen kunt u altijd contact opnemen met de verkoop afdeling.

## DN8

Nominale doorgang: DN8 (8mm intern/ 12mm extern)

Temperatuur max: 90°C

Aantal liter bij 3bar: 28 l/min

Maximaal aantal bar: 10bar

Buitenzijde: RVS gevlochten, inclusief rubberen dichtingen



Artikelnummer	Binnenmateriaal	Lengte	Aansluitingen
L-804	Thermoplastic	500mm	Recht F3/8 - Recht F3/8
L-800	EPDM	1500mm	Recht F3/4 - Recht F3/8
L-801	EPDM	1500mm	Recht F3/4 - Haaks F3/8
L-805	EPDM	1500mm	Recht F3/8 - Haaks F3/4
L-806	EPDM	1500mm	Recht F3/8 - Haaks F3/8
L-802	Thermoplastic	1500mm	Recht F3/4 - Recht F3/8
L-803	Thermoplastic	1500mm	Recht F3/4 - Haaks F3/8

## DN10


Nominale doorgang: DN10 (9,5mm intern/ 13mm extern)

Temperatuur max: 90°C

Aantal liter bij 3bar: 46 l/min

Maximaal aantal bar: 10bar

Buitenzijde: RVS gevlochten, inclusief rubberen dichtingen

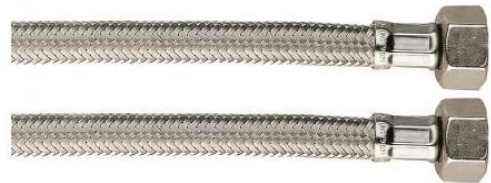

Artikelnummer	Binnenmateriaal	Lengte	Aansluitingen
L-1000	EPDM	500mm	Recht F1/2 - Recht 1/2
L-1001	EPDM	500mm	Recht F1/2 - Recht F3/8
L-1011	EPDM	500mm	Recht F1/2 - Knel Ø10mm
L-1012	EPDM	500mm	Recht F3/8 - Knel Ø10mm
L-1015	Thermoplastic	550mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4
L-1017	Thermoplastic	750mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4
L-1002	EPDM	1000mm	Recht F1/2 - Recht F1/2
L-1005	EPDM	1000mm	Recht F3/8 - Recht F1/2
L-1013	EPDM	1000mm	Recht F3/8 - Recht F3/8
L-1008	Thermoplastic	1000mm	Recht F1/2 - Recht F1/2
L-1010	Thermoplastic	1000mm	Recht F3/8 - Recht F1/2
L-1003	EPDM	1500mm	Recht F1/2 - Recht F1/2
L-1006	EPDM	1500mm	Recht F1/2 - Haaks F1/2
L-1009	Thermoplastic	1500mm	Recht F1/2 - Recht F1/2
L-1018	Thermoplastic	1500mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4
L-1004	EPDM	2000mm	Recht F1/2 - Recht F1/2
L-1007	EPDM	2000mm	Recht F1/2 - Haaks F1/2
L-1019	Thermoplastic	2000mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4

### DN13


Nominale doorgang: DN13 (12mm intern/ 18mm extern)

Temperatuur max: 90°C

Aantal liter bij 3bar: 74 l/min

Maximaal aantal bar: 10bar

Buitenzijde: RVS gevlochten, inclusief rubberen dichtingen

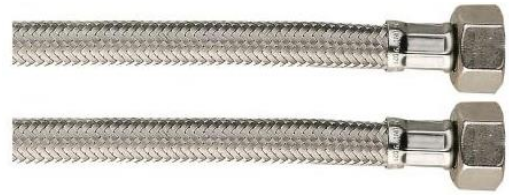

Artikelnummer	Binnenmateriaal	Lengte	Aansluitingen
L-1304	EPDM	1500mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4
L-1300	Thermoplastic	1500mm	Recht F3/4 - Recht F3/4
L-1301	Thermoplastic	1500mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4
L-1303	Thermoplastic	1500mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4
L-1305	EPDM	2000mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4
L-1302	Thermoplastic	2000mm	Recht F3/4 - Recht F3/4
L-1306	EPDM	2500mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4

### DN15

Nominale doorgang: DN15 (14mm intern/ 20mm extern)

Temperatuur max: 110°C

Aantal liter bij 3bar: 83 l/min

Maximaal aantal bar: 10bar

Buitenzijde: RVS gevlochten, inclusief rubberen dichtingen



Artikelnummer	Binnenmateriaal	Lengte	Aansluitingen
L-1500	EPDM	1500mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4
L-1501	EPDM	1500mm	Recht F3/4 - Recht F3/4
L-1502	EPDM	2500mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4
L-1503	EPDM	3000mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4
L-1504	EPDM	3500mm	Recht F1/2 - Recht F1/2

### DN18

Nominale doorgang: DN18 (19mm intern/ 26mm extern)

Temperatuur max: 110°C

Aantal liter bij 3bar: 200 l/min

Maximaal aantal bar: 10bar

Buitenzijde: RVS gevlochten, inclusief rubberen dichtingen



Artikelnummer	Binnenmateriaal	Lengte	Aansluitingen
L-1800	EPDM	1500mm	Recht F3/4 - Recht F3/4
L-1801	EPDM	2500mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4

De hieronder vermelde artikelen zijn uit voorraad leverbaar, prijzen vindt u op onze website: [www.vermolen-ego.nl](http://www.vermolen-ego.nl), voor grotere aantallen, maken wij u graag een aanbieding



## Toevoer/afvoerslang PVC, 10x16mm

Nominale doorgang: (10mm intern/ 16mm extern)

Temperatuur max: 90°C

Maximaal aantal bar: 10bar

Materiaal; PVC, inclusief rubberen dichtingen



Artikelnummer	Materiaal	Lengte	Aansluitingen
L-6002	Versterkt PVC	1500mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4
L-6003	Versterkt PVC	1500mm	Recht F3/4 - Recht F3/4
L-6000	Versterkt PVC	2000mm	Recht F3/4 - Haaks F3/4
L-6001	Versterkt PVC	2000mm	Recht F3/4 - Recht F3/4